

Christie CP2308

Cinema digitale
Contenuti alternativi e locali



Elettronica avanzata, semplice proiezione cinematografica

Christie® CP2308 è un proiettore full-optional, DCI-compliant che offre agli esercenti delle piccole sale un'opzione per il cinema digitale accessibile e avanzata. Utilizzando l'illuminazione allo xeno e producendo fino a 9000 lumen, il CP2308 proietta colori realistici e gradienti per un'esperienza coinvolgente per il pubblico.

Pienamente compatibile con IMB di terze parti, CP2308 offre ai clienti flessibilità e scelta. Grazie a una scheda di espansione integrata, questo proiettore dispone di varie prestazioni, controlli e collegamenti aggiuntivi per una soluzione flessibile ed efficace nel tempo. Il CP2308 è la scelta perfetta per coloro che cercano un proiettore completo e compatto, che consenta un costo di proprietà molto basso.

CHRISTIE®

Christie CineLife

Gestione semplice della cabina

CP2308 è dotato di elettronica Christie® Cinelife™. Caratterizzato da un'interfaccia stile UX dalla struttura snella, CineLife semplifica la riproduzione, la programmazione e la gestione dei contenuti del cinema. Lo schermo integrato per la gestione del sistema consente la gestione dei contenuti e della cabina, KDM, della programmazione playlist, del monitoraggio e di molto altro senza soluzione di continuità. L'impostazione del proiettore è facile e veloce con la funzione di auto-configurazione che regola automaticamente le impostazioni dei proiettori per una riproduzione ottimale, quando sono collegate differenti sorgenti. Progettato pensando all'operatore, CP2308 è il proiettore cinematografico più user-friendly disponibile.



▲ Interfaccia pianificatore



▲ Interfaccia setup file MCGD

Specifiche	Christie CP2308	
Luminosità	lampade	<ul style="list-style-type: none"> • CDXL-14M (003-003066-01) • CDXL-16M (003-003900-01) • CDXL-19SC (003-005366-01) • CDXL-21S1 (003-004258-01)
	nominale	• Fino a 9000 DCI lumen; 10.000 lumen nativi
	dimensioni massime schermo	• 35ft/10.67m @ 1.0 screen gain
Rapporto di contrasto	• >1700:1 pieno campo on/off	
Dispositivo digitale micromirror	<ul style="list-style-type: none"> • 0.69" S2K 3-chip DMD DLP Cinema® • 2048 x 1080 pixels 	
Numero di colori	• 35.2 trilioni	
Configurazione montatura lenti	• Intelligent lens system (ILS) completamente motorizzato	
Lenti	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2-1.72 (108-494108-01) • 1.33-2.1 (108-495109-01) • 1.62-2.7 (108-496100-01) • 2.09-3.9 (108-497101-01) 	
Tensione linea d'ingresso	• Monofase 220V	
Alimentazione lampada	• 700W-2.3kW alimentazione lampada modalità switch low-ripple	
Automazione	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO/Health Connector con 4 opto-isolati GPI (ingressi), 4 relay driven GPO (uscite), "Projector Health" status - uscita relay driven • Automazione su base "Serial-over-Ethernet" 	
Peso	• Come installato: 119lbs (53.75kg)	
Misure	• (LxWxH): 27.4 x 27.1 x 15.6" (696 x 688 x 395 mm)	
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • 4TB storage NAS-S2 (138-101103-01) • Adattatore condotto di estrazione a 90 gradi (119-103105-01) • Supporto montaggio a rack (108-416102-01) 	

† I sistemi di storage NAS DCI-compliant sono disponibili tramite rappresentante vendita Christie

Independent Sales Consultant Office

Italy
Independent Sales Consultant Office
Angelo Tacca
AT Consulting Immobiliare S.r.l.
Via Primo Maggio, 18
20024 Garbagnate Milanese (MI)
Italy
PH: +39 (0) 2 9902 1161

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04


Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800


Spain
PH: +34 91 633 9990

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961

Visuale dall'alto

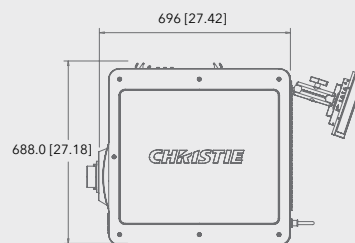

Visuale laterale

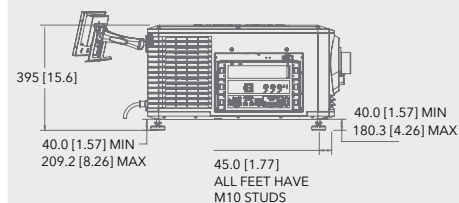

Caratteristiche principali:

- DCI-compliant
- Automazione integrata
- Scelta di 4 opzioni di lampada allo xeno
- 3D ready
- Bassi costi di gestione
- Supporto IMB terze parti
- Montatura lenti motorizzata
- Decifra contenuti per la riproduzione DCI
- Pannello di controllo touch con intuitiva interfaccia grafica progettata UX
- Capacità HFR
- HDMI 1.4
- Veloce e di facile accesso posteriore alla lampada
- Filtri lavabili/riutilizzabili
- Slot espansione schede
- Supportato da un team tecnico dedicato

Per informazioni più aggiornate sulle specifiche, si prega di visitare www.christieemea.com

Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4454 Mar 17



CHRISTIE®